

# УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ LVT ПЛИТКА



Категория: LVT плитка  
Цвет: Вайсхорн

3053-3-LVT  
Коллекция: Ascent LVT  
Фаска: 4V-groove  
Размер: 912,4 x 455,2 x 2,5 мм  
Общая толщина: 4 мм  
Толщина защитного слоя: 0,55 мм

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Коллекция              | Ascent-LVT       |
| Размер планки          | 912,4 x 455,2 мм |
| Общая толщина          | 4 мм             |
| Толщина защитного слоя | 0,55 мм          |
| Количество в упаковке  | 10 шт. (4,15 м²) |
| Плотность              | 1900 кг/м³       |
| Соединение             | Клеевое          |
| Структура поверхности  | Фактура камня    |

## Структура усовершенствованной кварц-виниловой LVT плитки

Полиуретановый защитный слой  
с углеродными нанотрубками  
от ультрафиолетовых лучей и истирания


Защитный структурированный слой из ПВХ

Декоративный слой

ПВХ плита высокой плотности  
с углеродными нанотрубками

Фаска с четырёх сторон

стабилизирующий слой из ПВХ

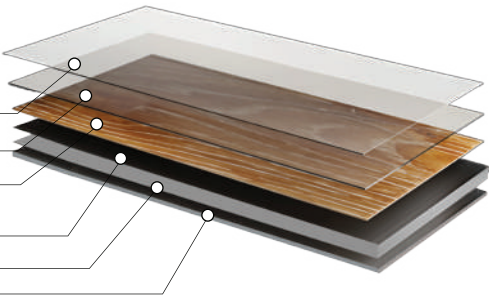

|                                           |           |                                      |           |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Наличие фаски                             | 4v-groove | Закручивание после воздействия тепла | 0мм       |
| Использование с системой тёплый пол       | ≤ 28°C    | Остаточная деформация                | <0,01мм   |
| Износостойкость                           | Группа Т  | Устойчивость к свету                 | 4 (Max-5) |
| Класс эмиссии формальдегида               | Е0        | Стабильность размеров                | <0,1%     |
| Устойчивость к пятнам и бытовым химикатам | Высокая   | Класс использования                  | 43        |
|                                           |           | Класс пожарной безопасности          | КМ2       |

## ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ

- Перед укладкой кварц-виниловой LVT плитки DAMY FLOOR товар необходимо проверить на соответствие цвета, размера, количества, отсутствие дефектов. В случае обнаружения количественных или качественных расхождений необходимо немедленно сообщить об этом продавцу. Производить укладку в данном случае нельзя. Продавец не принимает претензии в случае укладки товара, имеющего выявленные несоответствия по цвету, размеру, количеству и качеству.
- Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже +17°C.
- Перед укладкой необходимо выдержать LVT плитку в помещении при температуре от 17°C до 28°C в тёплое время года в течение суток, а зимой — в течение двух суток. Упаковки нужно оставить в горизонтальном положении
- Основание для укладки кварц-виниловой плитки LVT должно быть жестким, прочным, ровным – допустимый перепад 1мм на 2 метра, также оно должно быть сухим и чистым.
- Если это бетонная стяжка, проследите, чтобы она полностью высохла. Остаточная влажность стяжки перед укладкой должна составлять не более 2%
- Старые напольные покрытия: линолеум, ламинат, паркет, текстильные покрытия необходимо демонтировать.
- При укладке на керамическую плитку необходимо заполнить все углубления и трещины, а также швы специальным ремонтным выравнивающим составом.
- Основания из досок необходимо выровнять влагостойкой фанерой толщиной не менее 10 мм, закрепив материал саморезами, углубив головки крепежа. Все неровности от саморезов, а также стыки листов должны быть зашпатлеваны безукладочной шпатлевкой и отшлифованы.
- Используйте специализированный клей для укладки напольной плитки ПВХ или кварц-виниловой плитки в соответствии с инструкцией производителя. Клей также должен подходить к основанию, на которое укладывается кварц-виниловая плитка.
- При укладке на теплый пол, система теплого пола должна быть выключена не менее чем за 24 часа до начала укладки.
- Первое включение теплого пола на минимальную температуру (не более +15°C) после укладки LVT плитки допускается не ранее чем через 24 часа после завершения укладки.
- При использовании LVT плитки с системами теплого пола необходимо поддерживать постоянную температуру нагрева теплого пола на уровне не выше +28°C. Система теплого пола должна быть снабжена терморегулятором и датчиком температуры. Нагревание теплого пола первое либо после перерыва необходимо производить постепенно, начиная с температуры +15°C в первые сутки и увеличивая температуру нагрева на 2-3°C в сутки до достижения показателя в +28°C.
- Кварц-виниловая LVT плитка не предназначена для укладки на пленочный инфракрасный «теплый пол».

