

VII. ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРО- ФИЛЕЙ DECARO WALLPANELS

Decaro[®]
WALLPANELS



Прямая стыковка панелей с помощью соединительного профиля D1180

- эффект «невидимой стыковки» полотен
- применяется со всеми панелями бренда
- алюминий, длина 3 метра



Прямая стыковка панелей с помощью соединительного профиля D1181

- эффект разделения через элегантный «рубчик»
- применяется со всеми панелями бренда
- анодированный алюминий, длина 3 метра



Прямая стыковка панелей с помощью соединительного профиля D1182

- эффект акцентного разделения панелей
- применяется со всеми панелями бренда
- анодированный алюминий, длина 3 метра



Прямая стыковка панелей с помощью соединительных профилей D1180 / D1181 / D1182

достигается разный визуальный эффект от применения вышеописанных профилей



Прямая стыковка панелей с помощью соединительного профиля D1187

- эффект акцентного разделения панелей с теньвым молдингом «под металл»
- применяется с панелями бренда из коллекций Wood, Textile, Signature Wood
- алюминий в цвете артикулов «metal», длина 3 метра



Создание объемного декоративного эффекта на плоскости с помощью радиусного элемента D1101R

- стыкуется со всеми моделями панелей по принципу «паз-паз» через любой соединительный профиль
- радиусный элемент имеет канал для led-подсветки
- каменно-полимерный композит, длина 3 метра


VIII. ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ DECARO WALLPANELS

Decaro[®]
WALLPANELS



Оформление торца панели с помощью торцевого профиля D1183

- используется при наличии открытого торца панели в конструктиве разноуровневых плоскостей/ для защиты нижней части панели и перехода стены на напольное покрытие
- применяется со всеми панелями бренда
- анодированный алюминий, длина 3 метра

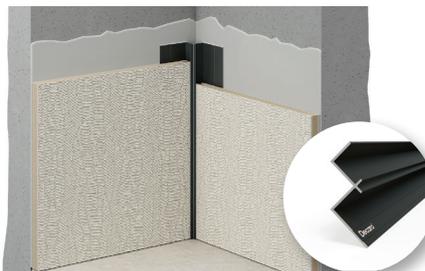

Оформление внутреннего угла 90° с помощью углового внутреннего профиля D1186

- используется при стыковке двух панелей между собой
- применяется со всеми панелями бренда
- анодированный алюминий, длина 3 метра




Оформление внутреннего угла 90 с помощью углового внутреннего профиля D1184

- демонстрация примыкания панели с плоскими финишными материалами
- применяется со всеми панелями бренда
- анодированный алюминий, длина 3 метра



Оформление внутреннего угла 90 с помощью углового внутреннего профиля D1184

- демонстрация стыковки панели с аналогичной панелью
- применяется со всеми панелями бренда
- анодированный алюминий, длина 3 метра

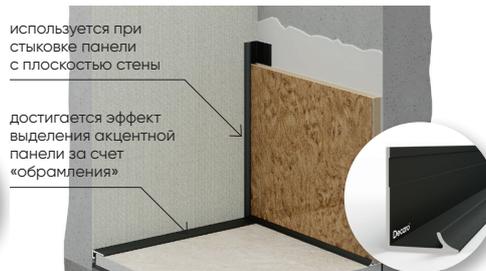

Оформление внутреннего угла 90 с помощью углового внутреннего профиля D1184 и микролинтуса M15

- защита нижней части панели и плавный переход на напольное покрытие
- применяется со всеми панелями бренда
- анодированный алюминий, длина 3 метра



Оформление внешнего угла 90 с помощью углового внешнего профиля D1185

- используется для стыковки панелей в местах повышенной проходимости для защиты стыка
- применяется со всеми панелями бренда
- анодированный алюминий, длина 3 метра

IX. ВАРИАНТЫ СОЧЕТАНИЙ ПРОФИЛЕЙ DECARO WALLPANELS

Decaro[®]
WALLPANELS



- использование торцевого профиля D1183 для защиты торца панели на стыке с напольным покрытием
- стыковка с соединительным профилем D1182
- использование соединительного профиля D1182 для создания теневого зазора 17 мм
- прямая стыковка панелей с помощью соединительных профилей D1180 / D1181 / D1182
- стыковка профилей разных моделей между собой за счет внутреннего выпила части профиля (см. скрин).