


Пиктограммы на обоях Milassa



прямая
стыковка



смещенная
стыковка



встречная
стыковка



свободная
стыковка



очень хорошая
светостойкость



клей наносится
на стену




снимаемые
без остатка



высокая устойчивость
к мытью

ВСТРЕЧНАЯ НАКЛЕЙКА



Метод встречной наклейки
каждое из последующих
полотен переворачивается
относительно предыдущего.
Обои, требующие такого
способа наклеивания,
обозначаются специальным
знаком на этикетке рулона.

«ТРИ ВОЛНЫ»



М-2 — с высокой устойчивостью к мытью.
Обои, с верхней стороны которых
при эксплуатации могут быть удалены
загрязнения и большинство водорастворимых
 пятен губкой, увлажненной 2% раствором
 хозяйственного мыла. Возможно удаление
 некоторых жировых пятен, если меры по
 их удалению приняты сразу после их появления.

MILASSA®

ИНСТРУКЦИЯ по наклеиванию флизелиновых обоев

ГОСТ 6810-2002

PCG CTP

1 Этап

Подготовка стен

Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной. Все стены должны быть однородны по тону. Различие цветов шпаклевки и штукатурки может быть заметно сквозь светлые обои. Со стен необходимо полностью удалить старые обои, не впитывающие влагу краску (если поверхность была окрашена), грязь, пятна, пыль. Зашпаклюйте, заштукатурьте и загрунтуйте стены. Дождитесь полного высыхания стены.


! Внимание: для светлых и белых обоев поверхность должна быть белая, однородная.

! Внимание: Клей наносится только на стену! Это является главным отличием процесса оклеивания флизелиновыми обоями.

2 Этап

Подготовка обоев Milassa

Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии совпадает на всех рулонах, а порядковые номера рулонов Milassa следуют один за другим; возможна разница в номерах, но не более 20. Внимательно проверьте внешний вид рулонов. Обязательно сохраняйте вложенную в рулон этикетку до окончания всех работ! Перед оклейкой рулоны обоев необходимо выдержать в помещении, где планируется ремонт, в течении двух суток. Нарежьте обои с учетом раппорта рисунка и видастыковки, который указан на этикетке к каждому рулону обоев. Нарежьте обои на полотна, добавив по 5-10 см по нижнему и верхнему краям для выравнивания. Каждое полотно пронумеруйте грифельным карандашом с изнаночной стороны в порядке разрезания рулона.

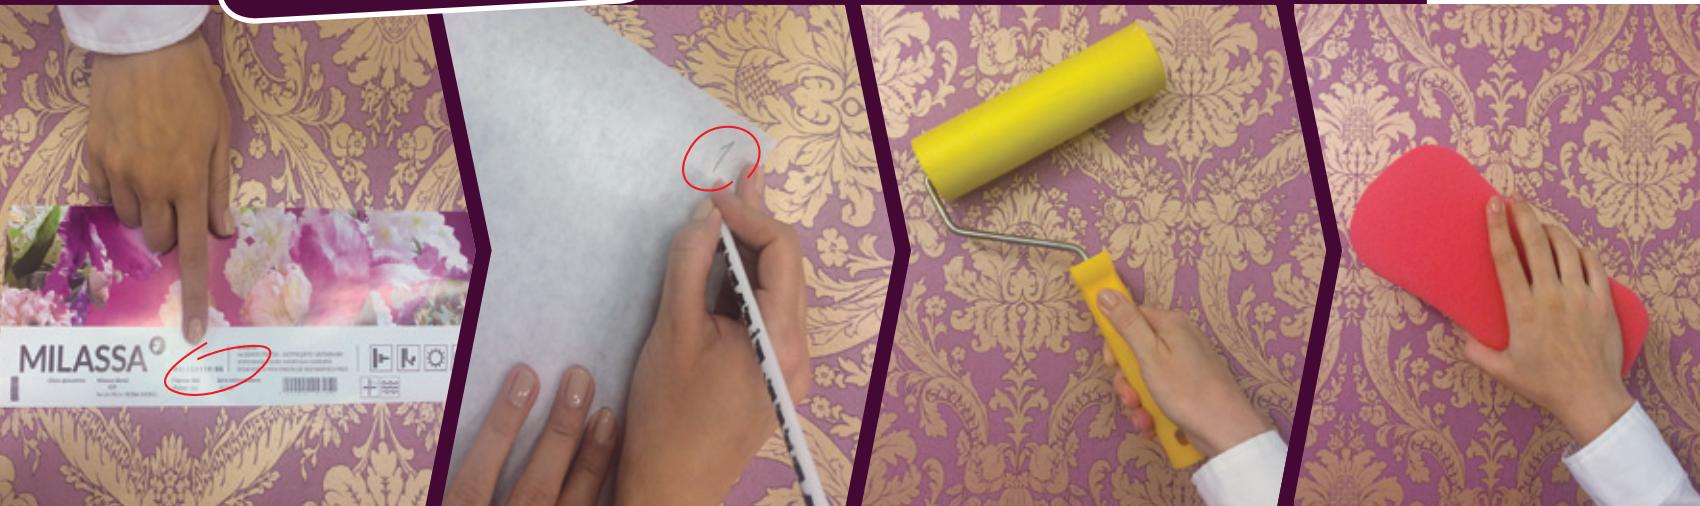

Помните, что обои Milassa наклеиваются в помещениях, в которых нет сквозняков и перепадов температуры.

3 Этап

Наклеивание обоев Milassa

Не рекомендуется проводить работы в помещении при температуре ниже 15°C и при уровне влажности больше 65%. Начинайте оклейку от угла комнаты. Наклеивайте не более 3-х полос стеновых покрытий и после их высыхания убедитесь в отсутствии скрытых дефектов. Перед наклеиванием первой полосы отметьте вертикальную линию с помощью отвеса, от которой будет осуществляться наклеивание обоев. Линию следует чертить только небольшими слабыми малозаметными штришками и только грифельным карандашом. Внимание: яркие следы от карандаша и полностью проведенные на стене сверху донизу линии будут просвечивать с внешней стороны обойного полотна. Категорически запрещается использовать при нанесении меток вертикали или при нарезке обоев на обратной стороне полотен фломастеры и маркеры — они въедаются в структуру обоев и неизбежно ведут к появлению пятен. Нанесите клей на стену валиком с шубкой из мелкого ворса. Клей на стену наносится каждый раз равномерно на ширину чуть больше полотна, чтобы предотвратить соприкасание валика с клем к уже наклеенной полосе.

Не наносите слишком много клея. Наклейте полотно согласно отмеченной линии. Прижмите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 5-10 см. Полотно обоев следует разглаживать при помощи резинового валика или мягкого пластикового шпателя от середины, затем вверх и вниз. Не используйте жесткие валики, т.к. они могут повредить поверхность материала. Следите за тем, чтобы не оставалось пузырей воздуха. Удалите излишки обоев. Обрежьте верхний и нижний припуски каждого полотна с помощью острого ножа.

Не допускайте контакта клея с лицевой поверхностью обоев и выхода клея на поверхность в швах. Швы затирать нельзя. Если все-таки клей попал на поверхность обоев, удалите излишек клея слегка увлажненной губкой.